

COTIZACION EQUIPOS ENVASADO GAS LICUADO PLANTA STANDARD

Resumen y traducción

31/Mayo/2016

1. **Planta de Envasado Gas Licuado:** Equipos para el envasado de gas licuado según plano plataforma 17x24 mts., de mi representada Kosel Industries www.koselindustries.com de Malasia.

Video en <https://www.youtube.com/watch?v=FE7YVmUL1-s>

Consistente en:

- a. Carrusel de envasado tipo 18, equipado con 8 máquinas de llenado electrónicas ELEXIR para cilindros de 10 y 15 Kg con cabeza de llenado para válvulas Fisher o Premiun (Compac) indistintamente, todo a prueba de explosión, con sistema neumático de ingreso y salida de los cilindros. Cada báscula con celda electrónica de carga, teclado, Display y unidad de proceso electrónica de peso.



Carrusel ELIXIR



8 Basculas ELIXIR



Ingreso/salida

- b. Bascula electrónica de Control de Peso ELIXIR en línea con Display y teclado; eyector automático de cilindros sobre o bajo estándar,



- c. Detector electrónico de Fugas en línea, consistente de marco y estructura, parador automático, centrado automático, cabeza de detección, y eyector de cilindros con fuga. Chequea fugas en asiento de la válvula, anillo, válvula de seguridad y soldadura de anillo.




- d. Terminal de codificación y/o tarado con unidad de proceso electrónica, teclado, parada del cilindro y controles neumáticos.



- e. Sistema de transportador de cadena de Aprox. 37 metros, de longitud, con una unidad de tracción de 4 KW a prueba de explosión, parador por acumulación, secciones curvas y rectas, con cadena doble.



- f. Supervisión de la instalación (14 días): La instalación debe realizarla el Cliente o a través de un contratista. Kosel ELIXIR, enviara un Ingeniero por 14 días a la planta en Perú para supervisar y dirigir dichos trabajos. Flosytec, empresa del grupo Industrial Tubos S.A. (ITSA) es nuestro servicio de asistencia técnica en Perú, el que está capacitado para realizar esta instalación y otras que puedan requerirse en la planta de Fulgas, lo que debería ser cotizado separadamente.
- g. Embalaje, Flete y seguro a Callao Perú.

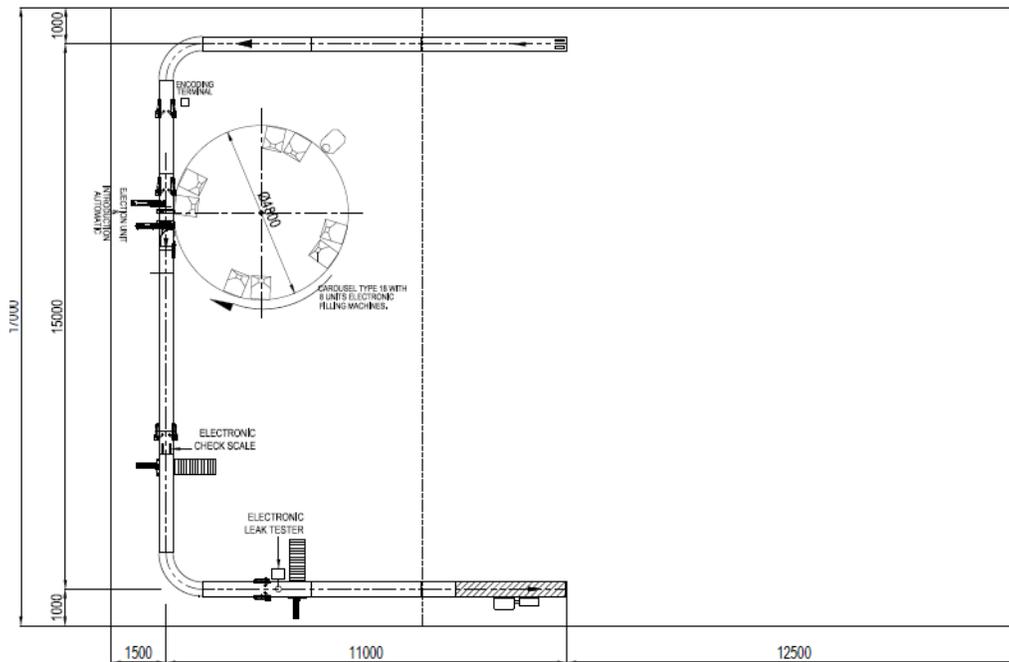

Nota: Esta planta está diseñada para envasar 500 cilindros de 10 Kgs con 7 a 9 Kg/cm² de presión diferencial de gas licuado. En general los equipos son ampliables a medida que la planta crezca, destacamos capacidad de la estructura del carrusel para instalar hasta 10 básculas más, además la transportadora se podría extender a todo el perímetro de la plataforma.



Referencia: Especificación y Cotización Sistema de Llenado Electrónico para GLP ELIXIR

Términos y Condiciones: Especificación y Cotización Sistema de Llenado Electrónico para GLP ELIXIR

Validez de la Cotización: un (1) mes desde la fecha de la cotización.

Términos de entrega: CIF Callao, Perú via flete marítimo de acuerdo a INCOTERMS 2014.

Tiempo de Entrega: Cuatro (4) meses desde recibido el pago inicial acordado; o recibida y aceptada la carta de crédito irrevocable y confirmada, respecto de toda la información requerida. Además debe estar firmado el contrato correspondiente.

Pago:

-50% del total del contrato anticipado, via transferencia bancaria o carta de crédito irrevocable a la vista, confirmada por un banco internacional y aceptada por nosotros.

-50% del total del contrato antes del despacho, via transferencia bancaria o carta de crédito irrevocable a la vista, confirmada por un banco internacional y aceptada por nosotros. La carta de crédito debe estar lista tres (3) semanas antes del embarque y debe tener fecha de validez de un (1) mes más allá de la fecha acordada para el despacho. Debe ser enviada a nuestro banco:

United Overseas Bank (Malaysia) Bhd
Butterworth Branch
4072, Jalan Bagan Luar,
12000 Butterworth, Penang, Malaysia
Beneficiary: Kosel Industries Sdn Bhd
USD a/c no.: 147-900-525 -2
Swift No: UOVBMKYL

Limitaciones:

1. Nuestros precios excluyen toda clase de impuestos, derechos de aduana, tasas, cargos de inspección y otros gastos.
 2. Certificado de origen especial no está incluido en nuestra documentación, si se requiere por favor indíquelo en la orden de compra.
 3. Nuestros precios excluyen obras civiles, eléctricas, tuberías y redes de incendio.
 4. Nuestros precios excluyen tablero de control eléctrico, compresor, secador de aire y otras instalaciones anexas.
-



Resumen Precios CFR Callao

Planta de Envasado Gas Licuado:

- a. Carrusel 18 con 8 basculas.....US\$ 71.880
- b. Control de peso en línea.....US\$ 10.750
- c. Detector de fuga en líneaUS\$ 34.040
- d. Estación tarado.....US\$ 5.380
- e. Sistema cadenas transportadora....US\$ 33.980
- f. Supervision de la instalacion.....US\$ 9.000
- g. Embalaje, flete y seguro.....US\$ 8.500

TOTAL CIF Callao.....US\$ 173.530

Christian Cornejo Pelaez

www.glplatam.com

31 de Mayo de 2016